



PATCH PANELY

Katalogový list



Patch panely ISDN

Patch panely ISDN značky WIREX jsou určeny pro telefonní sítě, sloužící k připojení koncových zařízení tohoto typu. Jsou ukončeny duální svorkovnicí 110/Krone pro jednoduchou instalaci a zařezání datových metalických telefonních kabelů. Součástí každého panelu je vyvazovací lišta, sloužící k eliminaci namáhání ukončených kabelů na zadních portech patch panelů. Nepájené spoje zářezových kontaktů na straně PCB minimalizují nežádoucí přechodový odpor, čímž jsou plně dodrženy nároky přenosových standardů.

TECHNICKÁ DATA

parametry	popis / hodnoty
montáž do racku	19" 1U
podporované protokoly	10BaseT
svorkovnice	110 & KRONE
ukončení vodičů	4 páry, 22-26 AWG
kategorie	CAT3


MECHANICKÉ VLASTNOSTI

parametry	popis / hodnoty
vložná síla	20 N max.
retenční síla	7,7 Kg mezi konektorem a portem
min. životnost portu	1000 zapojení/odpojení
min. životnost svorkovnice	250 zařezání

OBECNÉ VLASTNOSTI

parametry	popis / hodnoty
počet portů	25, 50
množství v balení	1
barva šasi	RAL 9005
provozní teplota	od -20 do +60 °C
skladovací teplota	od -40 do +70 °C
max. provozní vlhkost	95 %
rozměry (v x š x h)	44,5 x 482,6 x 100 mm

TECHNICKÝ VÝKRES - POHLEDY (25 A 50-PORT VERZE)

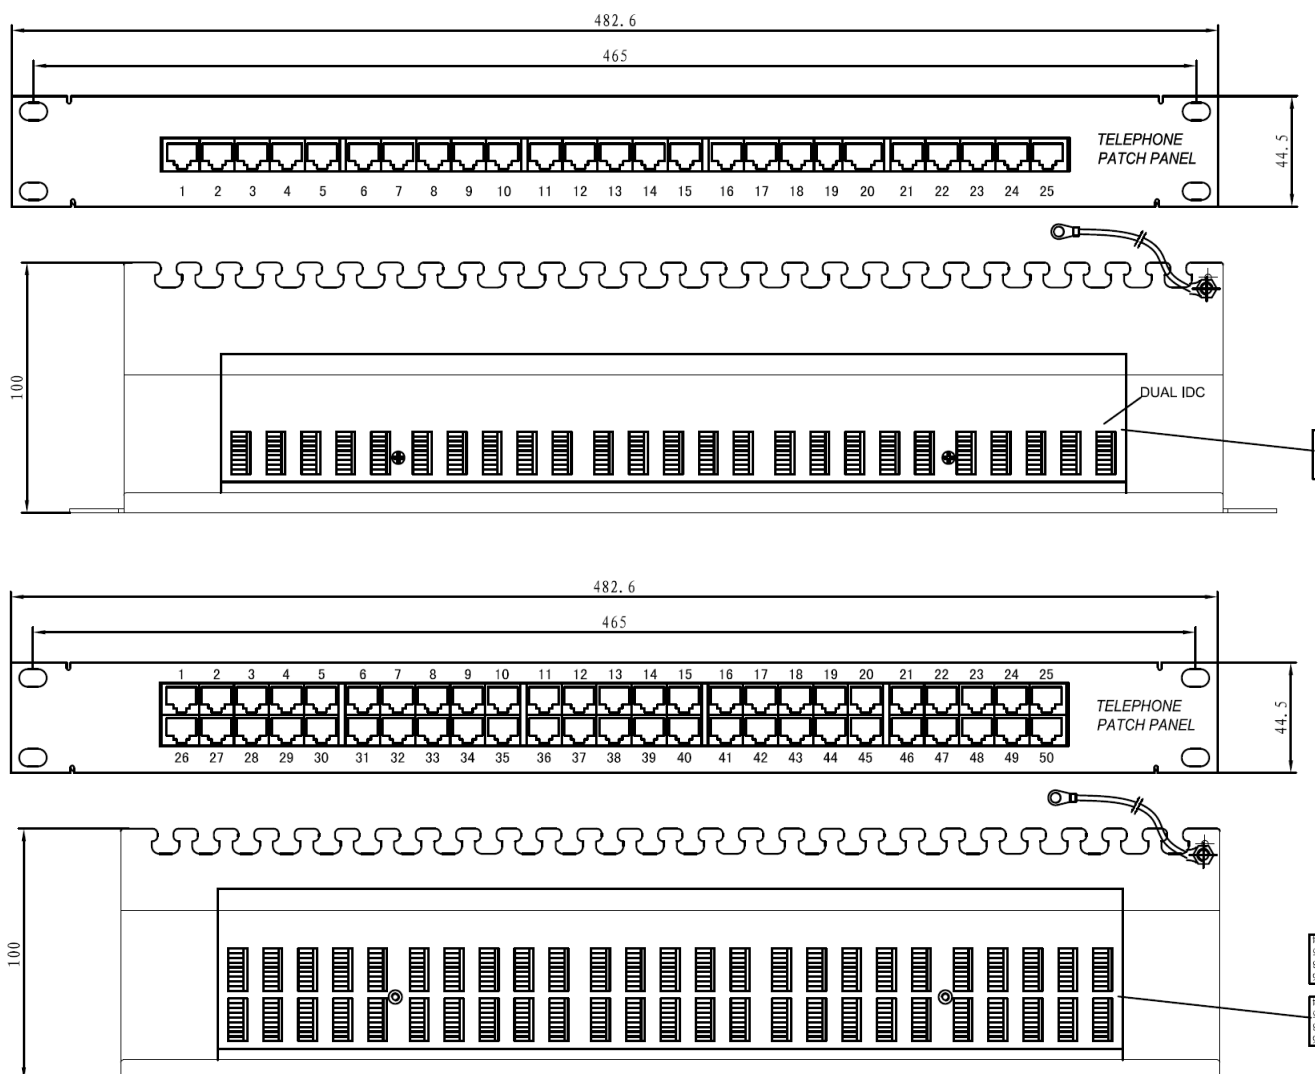

OBJEDNACÍ KÓDY

typ	popis
WPP-ISDN-25-1-BL	WIREX 19" ISDN panel 25xRJ45 1U s vyvazovací lištou černý
WPP-ISDN-50-1-BL	WIREX 19" ISDN panel 50xRJ45 1U s vyvazovací lištou černý

VÝZNAM KÓDOVÉHO ZNAČENÍ

zkratka/symbol	popis
WPP	označení typu produktu Wirex Patch Panel
ISDN	označení přenosové technologie
25 / 50	počet portů
BL	barva šasi