


## Optické patchcordy LC Duplex

### Prehľad

- Optický prepojovací kábel je vláknový prvok na obidvoch stranách ukončený konektorom
- Optické vlákno je chránené 250um akrylátovou ochranou v LSZH prevedení
- Možnosť objednať akúkoľvek objednávaciu dĺžku

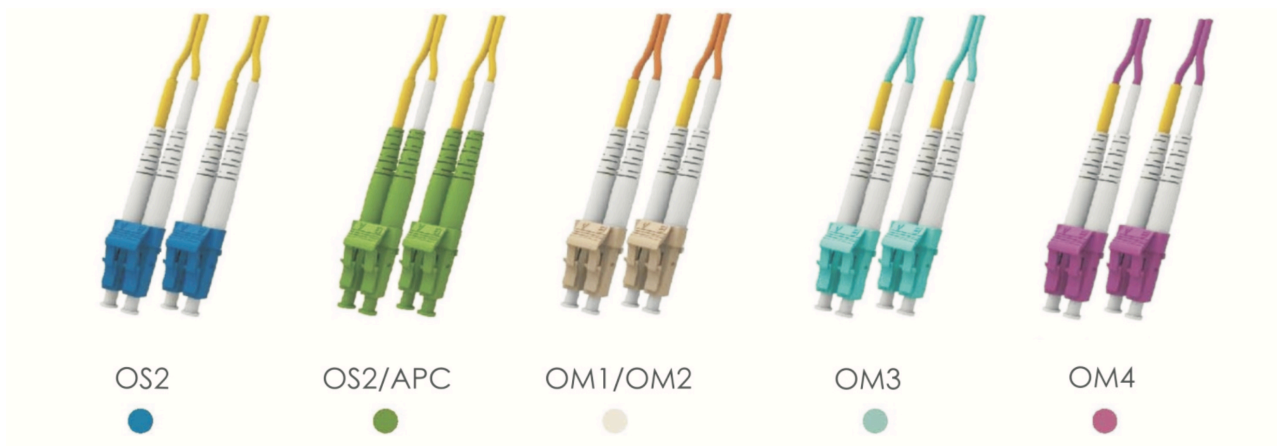

Parameters	Value
Typical Insertion Loss	$\leq 0.20$ dB
Max Insertion Loss	$\leq 0.25$ dB
Durability(500 Mating Times)	$\Delta$ I. L. $\leq 0.25$ dB
Tensile Load	7.0 kg
Bend Radius	3.8 cm
Operating Temperature	-20°C ~ +75°C
Storage Temperature	-20°C ~ +85°C