


Prehľad

- Optický pigtail je vláknový prvok zakončený konektorom LC
- Vláknó je chránené 250um akryátovou ochranou v LSZH opláštení s priemerom 900um

Objednávacie kódy

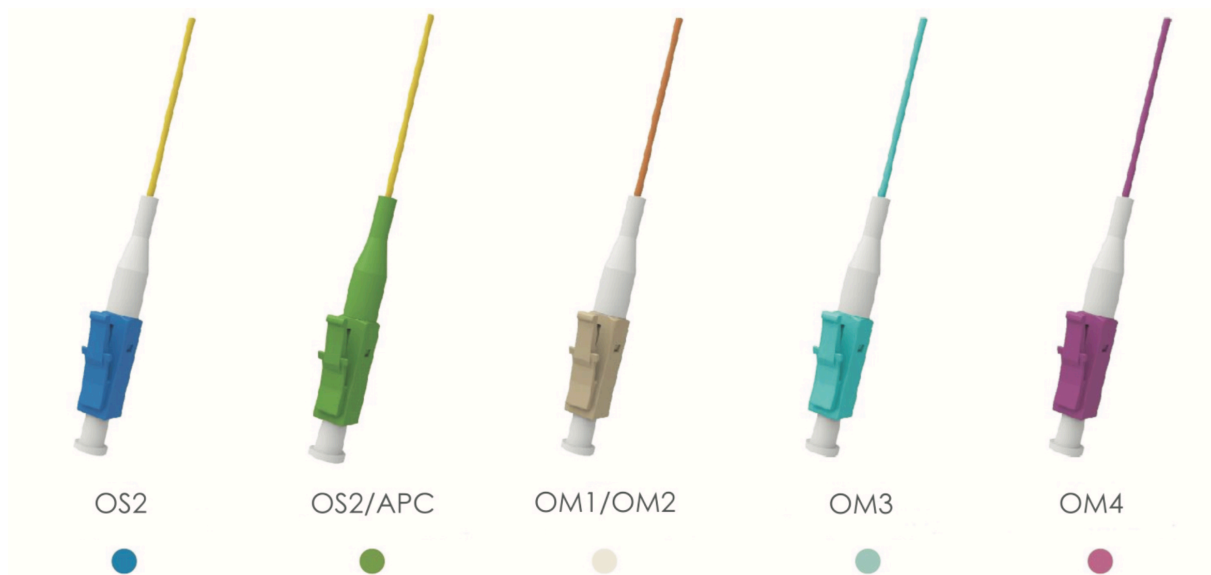

PIO9LC2G657ATB

PIO9LCA2G657ATB

PIO5LC2

PIO5LC2OM3

PIO5LC2OM4



Parameters	Value
Typical Insertion Loss	$\leq 0.20$ dB
Max Insertion Loss	$\leq 0.25$ dB
Durability(500 Mating Times)	$\Delta$ I. L. $\leq 0.25$ dB
Bend Radius	3.8 cm
Operating Temperature	-20°C ~ +75°C
Storage Temperature	-20°C ~ +85°C