


Prehľad

- Optický pigtail je vláknový prvok zakončený konektorom SC
- Vláknó je chránené 250um akrytátovou ochranou v LSZH opláštení s priemerom 900um

Objednávacie kódy

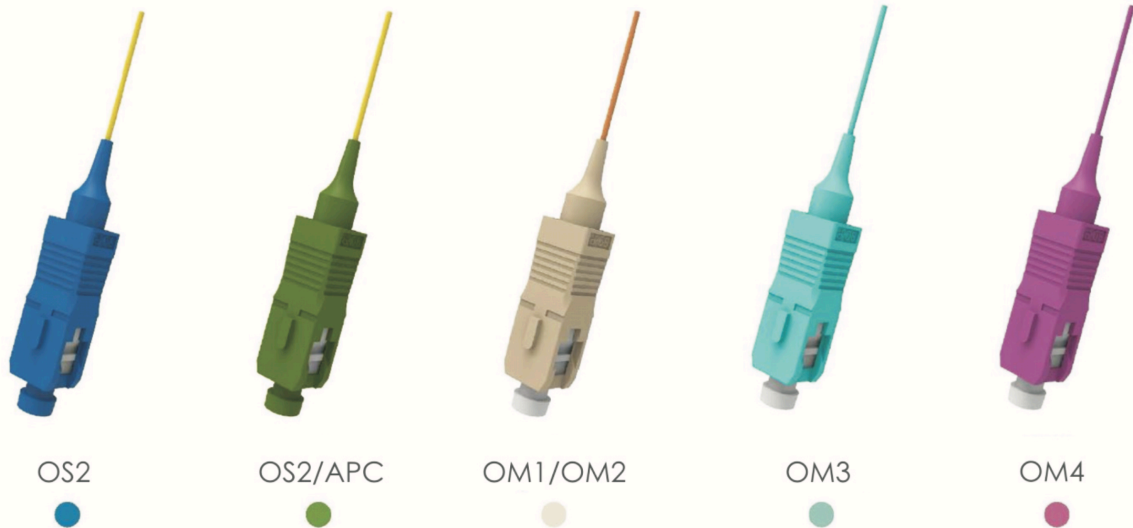

PIO9SC2G657ATB PIO9SCA2G657ATB PIO5SC2 PIO5SC2OM3 PIO5SC2OM4



| Parameters | Value |
|------------------------------|-------------------------------|
| Typical Insertion Loss | ≤ 0.20 dB |
| Max Insertion Loss | ≤ 0.25 dB |
| Durability(500 Mating Times) | Δ I. L. ≤ 0.25 dB |
| Bend Radius | 3.8 cm |
| Operating Temperature | -20°C ~ +75°C |
| Storage Temperature | -20°C ~ +85°C |